

Renova

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CARTA DE PROPOSTA

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA/CE.
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
DATA DE ABERTURA: 06/09/2021



OBJETO: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE ALTO LINDO AO ASSENTAMENTO DOS ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA – CE

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE ALTO LINDO AO ASSENTAMENTO DOS ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA – CE**, pelo preço global de R\$ 1.143.564,16 (**HUM MILHÃO CENTO E QUARENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS**).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Antonio Joselito Cunha Fontenele, Carteira de Identidade nº 2007033969-9, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF n 048.999.553-59, como representante legal desta empresa.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital e que serão executados conforme exigências editalica e contratual e que serão iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Validade da Proposta: 60 (SESENTA) DIAS.

Prazo de Execução dos Serviços: 06 (SEIS) MESES .

Atenciosamente,

Tianguá-Ce, 06 de Setembro de 2021.

Antonio Joselito Cunha Fontenele
CPF 048.999.553-59

Paulo Leite Barbosa Pamplona
CREA-CE 3745/D
Eng. Civil

Reconheço a **Administração** verdadeira de **ANTONIO JOSELITO CUNHA FONTENELE / PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA**

(85) 9.8219-2248 / (88) 2133-0648

renovaconstruocess@gmail.com / joselitofontenele@gmail.com

Rua Madalena Nunes, 125 – Centro – Cep 62320-017 – Tianguá – Ce

CNPJ – 41.500.868/0001-38



Em cartório

da data

06 SET 2021

02

RECONHECIMENTO DE FIRMA

N. CV 749433

VMUD 02

RECONHECIMENTO DE FIRMA

N. CV 749432



LUIS NEVES COLON - Oficial
ROCHA - Substituto
ARAUJO TAVES - Escrevente Autorizado
DE SENA - Escrevente Autorizado

Renova

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



PLANINHA ORÇAMENTARIA

RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE ALTO LINDO AO ASSENTAMENTO DOS ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL S/BDI	VALOR BDI	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL C/BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							44.580,96
1.1	CP-COMP-32077171-59868808	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	5.823,92	34.943,52	1.606,24	7.430,16	44.580,96
2		SERVIÇOS PREPARATÓRIOS							35.093,86
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	148,07	888,42	40,84	188,91	1.133,46
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM CAVALO DE MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	575,00	2,71	1.558,25	0,75	3,46	1.989,50
2.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM CAVALO DE MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	575,00	2,71	1.558,25	0,75	3,46	1.989,50
2.4	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	21.969,00	1,05	23.067,45	0,29	1,34	29.438,46
2.5	1 A 01 850 01	confeção de placa de sinalização semi-refletiva	m2	3,00	141,86	425,58	39,12	180,98	542,94
3		TERRAPLANAGEM							1.062.389,94
3.1	3 S 01 200 00	escavação e carga mat. Jazida (consv) - BDI = 34,32	m3	25.484,04	7,56	192.659,34	2,09	9,65	245.920,99
3.2	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	326.017,32	1,35	440.123,38	0,37	1,72	560.749,79
3.3	4011209	regularização do subleito	m2	87.876,00	0,65	57.119,40	0,18	0,83	72.937,08
3.4	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍCO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE. AF_11/2019	M3	21.969,00	6,52	143.237,88	1,80	8,32	182.782,08
4		SINALIZAÇÃO							1.499,40
4.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	587,63	1.175,26	162,07	749,70	1.499,40
		TOTAL GERAL							1.143.564,16
		VALOR DO CONVENIO							1.101.102,00
		DIFERENCIA CONVENIO - PROJETO							42.462,16
		REPASSE INCRA							1.100.000,00
		CONTRA PARTIDA PREFEITURA							111.288,24
		ACRESCIMO CONTRAPARTIDA							1.102,00
		CONTRAPARTIDA ADITATA							111.288,24

Tianguá-Ce, 06 de Setembro de 2021.

Antonio Joselito Cunha Fontenele
CPF 048.999.553-59
Administrador

Paulo Leite Barbosa Pamplona
CREA-CE 3745/D
Eng. Civil

(85) 9.8219-2248 / (88) 2133-0648
renovaconstrucoess@gmail.com / joselitofontenele@gmail.com
Rua Madalena Nunes, 125 – Centro – Cep 62320-017 – Tianguá – Ce
CNPJ – 41.500.868/0001-38

Renova

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



CRONOGRAMA – FISICO – FINANCEIRO

RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE ALTO LINDO AO ASSENTAMENTO DOS ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,66%	7.427,19	16,66%	7.427,19	16,67%	7.431,65	16,67%	7.431,65	16,67%	7.431,65	16,67%	7.431,65	3,90%	44.580,96
2	SERVIÇOS PREPARATÓRIOS	75,00%	26.320,40	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	8.773,47	3,07%	35.093,86
3	TERRAPLANAGEM	16,66%	176.994,16	16,66%	176.994,16	16,67%	177.100,40	16,67%	177.100,40	16,67%	177.100,40	16,67%	177.100,40	92,90%	1.062.389,94
4	SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	1.499,40	0,14%	1.499,40
	TOTAIS PARCIAIS	18,43%	210.741,75	16,13%	184.421,35	16,14%	184.532,05	16,14%	184.532,05	16,14%	184.532,05	17,02%	194.804,92		
	TOTAIS ACUMULADOS	18,43%	210.741,75	34,56%	395.163,10	50,70%	579.695,15	66,84%	764.227,20	82,98%	948.759,25	100,00%	1.143.564,16	100,01%	1.143.564,16

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE ALTO LINDO AO ASSENTAMENTO DOS ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA – CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
CP-COMP-32077171-59868808	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						5.823,92
	MAO DE OBRA						MÊS
	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	MÊS	0,2500	12.404,69	3.101,17		
	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	0,7000	3.889,64	2.722,75		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5.823,920				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	5.823,92					-	5.823,9
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					148,07	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,874	13,21	24,76		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	24,760				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	31,69	32,32		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	20,11	20,11		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	15,40	69,30		
	PREGO 15X15	KG	0,150	10,55	1,58		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	123,310				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera

Tianguá-Ce, 06 de Setembro de 2021.

Antonio Joselito Cunha Fontenele
CPF 048.999.553-59
Administrador

Paulo Leite Barbosa Pamplona
CREA-CE 3745/D
Eng. Civil

(85) 9.8219-2248 / (88) 2133-0648
renovaconstrucoess@gmail.com / joselitofontenele@gmail.com
Rua Madalena Nunes, 125 – Centro – Cep 62320-017 – Tianguá – Ce
CNPJ – 41.500.868/0001-38

Renova

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



	24,76			-	123,31			-	148,07
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM CAVALO DE MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS							2,71	M3
	Equipam. (C/HORARIO)								
	CAVALO MECANICO C/PRANC 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	217,13	2,71				
	T O T A L Equipam.	R\$	2,7100						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
					2,71	-	2,71		
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM CAVALO DE MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS							2,71	M3
	Equipam. (C/HORARIO)								
	CAVALO MECANICO C/PRANC 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	217,13	2,71				
	T O T A L Equipam.	R\$	2,7100						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
					2,71	-	2,71		
C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA							1,05	M3
	MATERIAL/SERVIÇO								
	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,000	1,05	1,0500				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,050						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				1,05		-	1,05		
1 A 01 850 01	confecção de placa de sinalização semi-refletiva							141,86	M2
	Equipam. (C/HORARIO)								
	MAQUINA PARA PINTURA SHULZ CSL 10/100 COMPRES. DE AR P/ PINTURA C/FILTRO	UND	0,6000	1,44	0,86				
	MAQUINA DE BANCADAA FRANHO C- 6A UNIVERSAL DE CORTE	UND	0,8540	19,11	16,32				
	MAQUINA DE BANCADA HARLO VF 8 PRENSA EXCENTRICA	UND	0,3000	6,02	1,81				
	MAQUINA DE BANCADA CORR DOB IND E COM DE MQUINAS GHP 2,5X2030mm GUILHOTINA	UND	0,2000	8,50	1,70				
	T O T A L Equipam.	R\$	20,6900						
	MAO DE OBRA								

Tianguá-Ce, 06 de Setembro de 2021.

Antonio Joselito Cunha Fontenele
CPF 048.999.553-59
Administrador

Paulo Leite Barbosa Pamplona
CREA-CE 3745/D
Eng. Civil

(85) 9.8219-2248 / (88) 2133-0648
renovaconstrucess@gmail.com / joselitofontenele@gmail.com
Rua Madalena Nunes, 125 – Centro – Cep 62320-017 – Tianguá – Ce
CNPJ – 41.500.868/0001-38


Renova


CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS




ENCARREGADO DE TURMA		H	0,4685	22,73	10,6490		
MONTADOR		H	1,1244	14,43	16,23		
PINTOR		H	0,5622	12,31	6,9207		
SERRANHEIRO		H	0,9370	12,31	11,53		
AJUDANTE		H	3,7480	9,67	36,2432		
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	81,5729				
CHAPA DE ACO GALVANIZADA N 16		M2	1,000	66,56	66,56		
TINTA ESMALTE SINTETICO SEMI FOSCO		LT	1,300	14,39	18,71		
PELICULA REFLETIVA LENTES ESPOSTAS		M2	0,200	87,33	17,47		
PELICULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS		M2	0,200	96,46	19,29		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	122,030				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	ADIC. M.O FERR	Total Geral
	81,57		-	122,03	20,69	16,73	141,86
					CUSTO HORARIO DA EXEC	118,99	
					PRODUÇÃO	6,00	
					CUSTO UNIT DA EXEC	19,83	
3 S 01 200 00	escavação e carga mat. Jazida (consv) - BDI = 34,32					7,56	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND 7D - COM LAMINA		1,0000	114,74	114,7400		
	MOTONIVELADORA CATEPILLAR 120K		0,3300	160,87	53,0871		
	CARREGADEIRA DE PNEUS CASE W -20 E 1,91 M3		0,6255	127,95	80,0327		
	T O T A L Equipam.	R\$	247,860				
	MAO DE OBRA						
	ENCARREGADO DE TURMA	H	1,000	22,73	22,7300		
	SERVENTE	H	3,000	8,23	24,6900		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	47,420				
	MATERIAL/SERVIÇO						

Tianguá-Ce, 06 de Setembro de 2021.


Antonio Joselito Cunha Fontenele
CPF 048.999.553-59
Administrador


Paulo Leite Barbosa Pamplona
CREA-CE 3745/D
Eng. Civil

(85) 9.8219-2248 / (88) 2133-0648
renovaconstruocess@gmail.com / joselitofontenele@gmail.com
Rua Madalena Nunes, 125 – Centro – Cep 62320-017 – Tianguá – Ce
CNPJ – 41.500.868/0001-38



Renova

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	ADIC. M.O FERR	Total Geral
	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M2	1,000	0,01	0,01		
	LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONSEV)	LT	0,700	0,82	0,57		
	EXPURGO DE JAZIDA (CONS)	M2	0,200	4,40	0,88		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,460				
	Mão de Obra						
	47,42		-	1,46	247,86	9,73	7,56
					CUSTO HORARIO DA EXEC	305,01	
					PRODUÇÃO	50,00	
					CUSTO UNIT DA EXEC	6,10	
93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					723,45	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 3600 KG POTENCIA 286 CV INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METALICA CHP - DIURNO	CHP	0,0065	189,73	1,2332		
	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 3600 KG POTENCIA 286 CV INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METALICA CHI - DIURNO	CHI	0,0028	42,09	0,1179		
	T O T A L Equipam.	R\$	1,351				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	-				
	Mão de Obra						
					1,3510		1,35
4011209	regularização do subleito						M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE 10.000L 188W	H	1,267	188,61	238,9689		
	GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL D E 24	H	0,894	2,23	1,9936		

Tianguá-Ce, 06 de Setembro de 2021.

Antonio Joselito Cunha Fontenele
CPF 048.999.553-59
Administrador

Paulo Leite Barbosa Pamplona
CREA-CE 3745/D
Eng. Civil

(85) 9.8219-2248 / (88) 2133-0648
renovaconstrucoes@gmail.com / joselitofontenele@gmail.com
Rua Madalena Nunes, 125 – Centro – Cep 62320-017 – Tianguá - Ce
CNPJ – 41.500.868/0001-38


Renova


CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS




	MOTONIVELADORA 93KW	H	0,830	154,34	128,1022		
	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE27T	H	0,978	126,18	123,4040		
	ROLO COMPACTADOR DE PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO 11,6 T 82 KW	H	1,000	125,18	125,1800		
	TRATOR AGRICOLA 77 KW	H	0,767	113,42	86,9931		
	T O T A L Equipam.	R\$	704,642				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,000	14,49	14,4900		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,490				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	ADIC. M.O FERR	Total Geral
	14,49		-	704,64	1,35	2,97	723,45
					CUSTO HORARIO DA EXEC	723,45	
					PRODUÇÃO	1.121,33	
					CUSTO UNIT DA EXEC	0,65	
96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍCO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE. AF_11/2019					0,03	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO POTENCIA 80HP PESO OPERACIONAL 8,1 T IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T LARGURA DE TRABALHO 1,68M CHP - DIURNO AF 06/2014	CHP	0,0030	92,29	0,2769		
	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO POTENCIA 80HP PESO OPERACIONAL 8,1 T IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T LARGURA DE TRABALHO 1,68M CHI - DIURNO AF 06/2014	CHI	0,0230	37,20	0,8556		

Tianguá-Ce, 06 de Setembro de 2021.


Antonio Joselito Cunha Fontenele
CPF 048.999.553-59
Administrador


Paulo Leite Barbosa Pamplona
CREA-CE 3745/D
Eng. Civil

(85) 9.8219-2248 / (88) 2133-0648
renovaconstrucoess@gmail.com / joselitofontenele@gmail.com
Rua Madalena Nunes, 125 – Centro – Cep 62320-017 – Tianguá – Ce
CNPJ – 41.500.868/0001-38



Renova

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



	CAMINHÃO PIPA 10000 L TRUNCADO PESO BRUTO TOTAL 23000 KG CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M POTENCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTES DE AGUA CHP DIURNO	CHP	0,0040	176,25	0,7050			
	CAMINHÃO PIPA 10000 L TRUNCADO PESO BRUTO TOTAL 23000 KG CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M POTENCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTES DE AGUA CHI DIURNO	CHI	0,0220	33,39	0,7346			
	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHO DIURNO	CHP	0,0080	138,22	1,1058			
	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO	CHI	0,0190	48,88	0,9287			
	SERVEANTE COM ENCARGOS	H	0,0260	13,42	0,3489			
	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATIVO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP PESO SEM/ COM LASTRO 10,8/27 T LARGURA DE ROLAGEM 2,30M CHP DIURNO	CHP	0,0040	121,59	0,4864			
	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATIVO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP PESO SEM/ COM LASTRO 10,8/27 T LARGURA DE ROLAGEM 2,30M CHI DIURNO	CHI	0,0220	49,21	1,0826			
	T O T A L Equipam.	R\$	6,5245					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera	
					6,52	-	6,5	
	0,02		-	0,01		-	0,0	
C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO					587,63	M2	
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000	34,41	30,97			
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	96,82	9,68			
	T O T A L Equipam.	R\$	9,6800					
	MAO DE OBRA							

Tianguá-Ce, 06 de Setembro de 2021.

Antonio Joselito Cunha Fontenele
CPF 048.999.553-59
Administrador

Paulo Leite Barbosa Pamplona
CREA-CE 3745/D
Eng. Civil

(85) 9.8219-2248 / (88) 2133-0648
renovaconstrucoes@gmail.com / joselitofontenele@gmail.com
Rua Madalena Nunes, 125 – Centro – Cep 62320-017 – Tianguá – Ce
CNPJ – 41.500.868/0001-38

Renova

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



CARPINTEIRO	H	0,0937	17,83	1,6707		
SERVENTE	H	0,9370	13,21	12,38		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,0507				
MATERIAL/SERVIÇO						
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000	17,58	52,74		
PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000	0,45	0,90		
PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000	0,79	2,37		
TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,0000	7,70	7,70		
PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	1,0000	495,36	495,36		
CONCRETO P/MIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0180	268,14	4,83		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	563,9000				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
14,05			-	563,90	9,68	-
						Total Geral
						587,63

COMPOSIÇÃO DE BDI


	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	6,80%
		7,20%

	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPEAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCO	0,56%
		0,68%

I	Impostos

Tianguá-Ce, 06 de Setembro de 2021.


 Antonio Joselito Cunha Fontenele
 CPF 048.999.553-59
 Administrador


 Paulo Leite Barbosa Pamplona
 CREA-CE 3745/D
 Eng. Civil

(85) 9.8219-2248 / (88) 2133-0648
 renovaconstrucoes@gmail.com / joselitofontenele@gmail.com
 Rua Madalena Nunes, 125 – Centro – Cep 62320-017 – Tianguá – Ce
 CNPJ – 41.500.868/0001-38



Renova

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS




B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,25
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D+E)		83,85	47,76

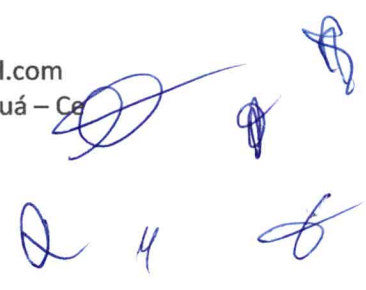
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00

Tianguá-Ce, 06 de Setembro de 2021.


Antonio Joselito Cunha Fontenele
CPF 048.999.553-59
Administrador


Paulo Leite Barbosa Pamplona
CREA-CE 3745/D
Eng. Civil

(85) 9.8219-2248 / (88) 2133-0648
renovaconstrucoes@gmail.com / joselitofontenele@gmail.com
Rua Madalena Nunes, 125 – Centro – Cep 62320-017 – Tianguá – Ce
CNPJ – 41.500.868/0001-38



Renova


CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13 SALARIO	10,83	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83

Tianguá-Ce, 06 de Setembro de 2021.


 Antonio Joselito Cunha Fontenele
 CPF 048.999.553-59
 Administrador


 Paulo Leite Barbosa Pamplona
 CREA-CE 3745/D
 Eng. Civil

(85) 9.8219-2248 / (88) 2133-0648
 renovaconstrucoess@gmail.com / joselitofontenele@gmail.com
 Rua Madalena Nunes, 125 – Centro – Cep 62320-017 – Tianguá – Ce
 CNPJ – 41.500.868/0001-38

