

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA DE IBIAPINA-CE.
REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2021-SEINFRA**

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 334241/RNP:0612558229



OBJETO: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO NA GARAGEM SITUADA NA RUA PREFEITO PEDRO ARAGÃO NO CONTRO DE IBIAPINA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021-SEINFRA**, cujo objeto é a SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO NA GARAGEM SITUADA NA RUA PREFEITO PEDRO ARAGÃO NO CONTRO DE IBIAPINA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, pelo de R\$ 190.642,48 (Cento e Noventa Mil Seiscentos e Quarenta e Dois reais e Quarenta e Oito centavos) com prazo de execução de **04 (quatro) meses** conforme cronograma Físico-Financeiro.

Resumo as obras		
	Obras	Vr. Total
01	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO NA GARAGEM SITUADA NA RUA PREFEITO PEDRO ARAGÃO NO CONTRO DE IBIAPINA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	190.642,48
Preço Global:	Cento e Noventa Mil Seiscentos e Quarenta e Dois reais e Quarenta e Oito centavos	

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Sérgio Ponte Ribeiro Parente, portador da carteira de Identidade nº 2004031011903 e CPF nº 021.621.423-84, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da propota é de 90 (noventa) dias contados a partir da data da abertura da licitação.



Sérgio Ponte R. Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.621.423-84



NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, N° 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
sergioponte86@gmail.com



Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforma exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.




Finalizando, declaramos que verificamos todo o projeto básico, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Varjota-Ce, 17 de setembro de 2021.

NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
CNPJ: 35.131.683/0001-09
Sérgio Ponte Ribeiro Parente
Responsável Legal

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 334241/RNP:0617358370

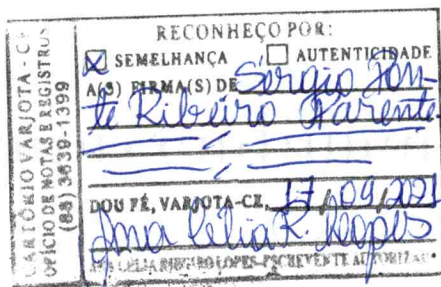

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - SEINFRA



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DA GARAGEM DA PREFEITURA						
	LOCAL: RUA PREFEITO PEDRO ARAGÃO						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA						
	DATA: 20/09/2021						
BDI: 24,59%							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	MOVIMENTO DE TERRA						1.265,15
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	30,70	41,21	1.265,15
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA						2.602,32
2.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	6,14	423,83	2.602,32
3	ESQUADRIAS						1.548,84
3.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	12,00	129,07	1.548,84
4	MURO						121.007,12
4.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	614,00	197,08	121.007,12
5	PISOS						24.158,45
5.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	134,70	179,35	24.158,45
6	PINTURA						763,92
6.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	24,00	31,83	763,92
7	DIVERSOS						1.670,08
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	153,50	10,88	1.670,08
VALOR BDI TOTAL:							37.626,60
VALOR ORÇAMENTO:							153.015,88
VALOR TOTAL:							190.642,48

Cento e Noventa Mil Seiscentos e Quarenta e Dois reais e Quarenta e Oito centavos

Varjota - CE, 17 de setembro de 2021

Sérgio Ponte R. Parente

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 021.621.423-84

PAULO RÔMULO DE CARVALHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 334241/RNP:0617358379



NORTH empreendimentos e serviços EIRELI


Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE

CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520

sergioponte86@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - SEINFRA




	RESUMO DO ORÇAMENTO	
	OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DA GARAGEM DA PREFEITURA	
	LOCAL: RUA PREFEITO PEDRO ARAGÃO	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	
	DATA: 20/09/2021	
	BDI: 24,59%	

1	MOVIMENTO DE TERRA	1.265,15	0,66
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	2.602,32	1,37
3	ESQUADRIAS	1.548,84	0,81
4	MURO	121.007,12	63,47
5	PISOS	24.158,45	12,67
6	PINTURA	763,92	0,40
7	DIVERSOS	1.670,08	0,88
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	37.626,60	19,74
		VALOR BDI TOTAL:	37.626,60
		VALOR ORÇAMENTO:	153.015,88
		VALOR TOTAL:	190.642,48

Cento e Noventa Mil Seiscentos e Quarenta e Dois reais e Quarenta e Oito centavos

Varjota - CE, 17 de setembro de 2021


 Sérgio Ponte R. Parente
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 021.621.423-84


 PAULO RÔMULO DE CARVALHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 334241/RNP:0617358370



NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
 Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
 CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
 sergioponte86@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
	OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DA GARAGEM DA PREFEITURA
	LOCAL: RUA PREFEITO PEDRO ARAGÃO
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
	DATA: 20/09/2021
BDI: 24,59%	



1.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,5500	41,2075
TOTAL MAO DE OBRA:					41,2075	
VALOR:					41,21	

2.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	20,7700	176,5450
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	15,5500	143,0600
TOTAL MAO DE OBRA:					319,6050	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,1600	37,6000
TOTAL MATERIAL:					37,6000	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	222,0900	66,6270
TOTAL SERVICO:					66,6270	
VALOR:					423,83	

3.1. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					70,0300	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	17,4000	0,1253
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,50000000	4,5600	11,4000
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	0,2600	0,1274
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,1300	0,2639
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,78000000	5,7500	10,2350
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,59000000	12,2400	7,2216
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	29,6700	29,6700
TOTAL MATERIAL:					59,0432	
VALOR:					129,07	

4.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	19,5600	0,5868
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,5868	

Handwritten signature and initials

Argio Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.621.423-84

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: CE-05/12-1-012/061733379



MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	2,5155
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	3,6894
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	3,1155
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	66,4640
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	15,5775
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	80,8600
TOTAL MAO DE OBRA:					172,2219

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	0,0720
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	1,3920
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	1,3379
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	4,8396
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	0,5331
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	5,8500
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	2,3115
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	0,1723
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	0,6030
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	4,0000
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	2,5200
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	0,6351
TOTAL MATERIAL:					24,2665
VALOR:					197,08

5.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	77,7060
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	13,8060
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	4,9452
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	24,1871
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	4,8412
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	39,6500
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	3,1716
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	11,0396
TOTAL SERVICO:					179,3467
VALOR:					179,35

6.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	13,4160
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,6160
TOTAL MAO DE OBRA:					30,0320
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	0,1200
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	0,9320



NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
sergioponte86@gmail.com

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	0,3900	0,1170
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	5,2700	0,6324
					TOTAL MATERIAL:	1,8022
					VALOR:	31,83

7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,8850
					VALOR:	10,88


north

Varjota - CE, 17 de setembro de 2021

Sérgio R. Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.621.423-84

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 304241/2017-0617358270

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - SEINFRA



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DA GARAGEM DA PREFEITURA						
	LOCAL: RUA PREFEITO PEDRO ARAGÃO						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA						
	DATA: 20/09/2021						
BDI: 24,59%							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	MOVIMENTO DE TERRA	1.265,15	100,00%				100,00%
			1.265,15				1.265,15
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	2.602,32	100,00%				100,00%
			2.602,32				2.602,32
3	ESQUADRIAS	1.548,84				100,00%	100,00%
						1.548,84	1.548,84
4	MURO	121.007,12	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			36.302,14	36.302,14	24.201,42	24.201,42	121.007,12
5	PISOS	24.158,45		15,00%	45,00%	40,00%	100,00%
				3.623,77	10.871,30	9.663,38	24.158,45
6	PINTURA	763,92			30,00%	70,00%	100,00%
					229,18	534,74	763,92
7	DIVERSOS	1.670,08				100,00%	100,00%
						1.670,08	1.670,08
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	37.626,60	26,25%	26,09%	23,07%	24,58%	100,00%
			9.877,40	9.816,46	8.681,99	9.250,75	37.626,60
		190.642,48	50.047,01	49.742,37	43.983,89	46.869,21	190.642,48
			50.047,01	99.789,38	143.773,27	190.642,48	

Varjota - CE, 17 de setembro de 2021

Sérgio Ponte R. Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.621.423-84

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 334241/RNP:0617358370



NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
sergioponte86@gmail.com



TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - SEINFRA

	COMPOSIÇÃO DO BDI	
	OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DA GARAGEM DA PREFEITURA	
	LOCAL: RUA PREFEITO PEDRO ARAGÃO	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	
	DATA: 20/09/2021	
BDI: 24,59%		

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefícios		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	5,29
TOTAL		6,09

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	0,97
R	Riscos	0,97
TOTAL		5,94

Impostos		
I	COFINS	3,00
	ISS	1,60
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		9,75

BDI = 24,59%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

Sérgio Ponte R. Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.621.423-84

Varjota - CE, 17 de setembro de 2021

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 034241/RNP:0617358370




NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
sergioponte86@gmail.com

4

Sérgio Ponte R. Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.621.429-84

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - SEINFRA

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 334241/RNP:0617358370

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS	
	OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DA GARAGEM DA PREFEITURA	
	LOCAL: RUA PREFEITO PEDRO ARAGÃO	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	
	DATA: 20/09/2021	
BDI: 24,59%		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12



NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota - CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
sergioponte86@gmail.com

Handwritten signature and initials

Sérgio Ponte R. Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.621.423-84



PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 334241/RNP:0617358370

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	14,34	11,03

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
	TOTAL	17,04	6,58

Horista = 113,15%
Mensalista = 71,25%
A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------



NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
sergioponte86@gmail.com

M

Sérgio Pontes Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.621.423-84

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 334241/RNP:0617358370



E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
TOTAL		15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
TOTAL		8,70	3,62

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%
A + B + C + D + E

Varjota - CE, 17 de setembro de 2021



NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, N° 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
sergioponte86@gmail.com

Handwritten signature and initials.