

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA-CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE  
IBIAPINA



**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - SEINFRA**

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.

Prezados Senhores.

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - SEINFRA**, cujo objeto é **A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE**, pelo preço global de R\$ **559.501,60 (Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Um reais e Sessenta centavos)**, com prazo de execução de 4 (QUATRO) MESES.

RESUMO DAS OBRAS		
LOTE	SERVIÇO	VALOR TOTAL
01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	R\$ 559.501,60

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. SERGIO PONTE RIBEIRO PARENTE**, portador (a) da carteira de identidade nº **2004031011903 SSP-CE e CPF nº 021.621.423-84**, como representante legal desta empresa.

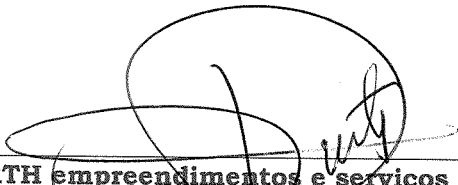
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Declaramos que assumimos inteira responsabilidades pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Varjota, 20 DE OUTUBRO DE 2023

  
**NORTH empreendimentos e serviços EIRELI**  
CNPJ: 35.131.683/0001-09  
Sérgio Ponte Ribeiro Parente  
Responsável Legal



  
**PAULO RÔMULO DE CARVALHO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE. 33424 / RNP. 0817356870

**north**

**NORTH empreendimentos e serviços EIRELI**

Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	DATA : 24/10/2023	BDI : 26,65%										
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FONTE</td> <td style="width: 50%;">VERSÃO</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	Composição	PRÓPRIA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">MÊS</td> <td style="width: 33%;">REF.</td> </tr> <tr> <td>05/2024</td> <td>05/2024</td> </tr> </table>	MÊS	REF.	05/2024	05/2024
	FONTE	VERSÃO												
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO												
Composição	PRÓPRIA													
MÊS	REF.													
05/2024	05/2024													
<b>LOCAL:</b>	CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.													
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA/CE.													

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		<b>PLACA DA OBRA</b>					<b>R\$ 2.274,12</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 189,51	R\$ 2.274,12
2		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>R\$ 20.121,68</b>
2.1	COM-97380044	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Composições Próprias	MÊS	4,00	R\$ 5.030,42	R\$ 20.121,68
3		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 522,66</b>
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,87	R\$ 600,77	R\$ 522,66
4		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>R\$ 521,08</b>
4.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	8.684,80	R\$ 0,06	R\$ 521,08
5		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>R\$ 450.204,06</b>
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	7.388,40	R\$ 45,97	R\$ 339.644,74
5.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.703,83	R\$ 29,85	R\$ 110.559,32
6		<b>SARJETA</b>					<b>R\$ 73.178,20</b>
6.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	129,48	R\$ 57,70	R\$ 7.470,99
6.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	129,48	R\$ 507,47	R\$ 65.707,21
7		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>R\$ 12.679,60</b>
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	8.684,80	R\$ 1,46	R\$ 12.679,80
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>R\$ 117.618,36</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>R\$ 441.882,24</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>R\$ 559.501,60</b>
<b>Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Um reais e Sessenta centavos</b>							

  
**NORTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**  
 CNPJ: 35.131.683/0001-09  
 Sérgio Pontes Ribeiro Parente  
 Responsável Legal

  
**PAULO BÔMULDO DE CARVALHO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE: 334241 / RNP: 0617358570

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	DATA : 24/10/2023	BDI : 26,65%									
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>FONTES</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> <td>REF.</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>05/2021</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO			05/2021
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO			05/2021								
<b>LOCAL:</b>	CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	Composição	PRÓPRIA									
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA/CE.											

## 1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	RS 35,05	RS 35,75
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	RS 24,61	RS 24,61
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	RS 12,42	RS 55,89
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	RS 15,30	RS 2,29
TOTAL Material:						RS 118,54

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	RS 15,55	RS 31,10
TOTAL Mão de Obra:						RS 31,10
<b>VALOR:</b>						<b>RS 149,64</b>

## 2.1. COM-97380044 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,38000000	RS 5.868,91	RS 2.230,18
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,12000000	RS 14.514,45	RS 1.741,73
TOTAL Mão de Obra:						RS 3.971,91
<b>VALOR:</b>						<b>RS 3.971,91</b>

## 3.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	RS 74,11	RS 148,22
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	RS 0,66	RS 2,64
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	RS 1,32	RS 5,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 156,14

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	RS 16,77	RS 67,08
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	RS 24,95	RS 99,44
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	RS 30,34	RS 151,70
TOTAL Mão de Obra:						RS 318,22
<b>VALOR:</b>						<b>RS 474,36</b>

## 4.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	RS 75,58	RS 0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027777	RS 214,76	RS 0,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 0,05

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055555	RS 15,55	RS 0,00

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	<b>DATA:</b> 24/10/2023	<b>BDI:</b> 26,65%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA/CE.	<b>REF.</b>	

SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	47,76%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,00
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 0,05</b>

### 5.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,96	R\$ 1,19
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 82,80	R\$ 0,82
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,01

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 59,96	R\$ 8,99
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 65,06	R\$ 9,75
TOTAL Material:						R\$ 18,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,76	R\$ 6,22
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,55	R\$ 9,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,55

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 36,30</b>
---------------	------------------

### 5.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,38	R\$ 3,38
TOTAL Material:						R\$ 3,38

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,76	R\$ 3,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,55	R\$ 3,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,99

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,48	R\$ 1,12
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 333,32	R\$ 11,33
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,05	R\$ 0,14
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 41,20	R\$ 0,61
TOTAL Serviço:						R\$ 13,20

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 23,57</b>
---------------	------------------

### 6.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 15,55	R\$ 45,56
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 45,56

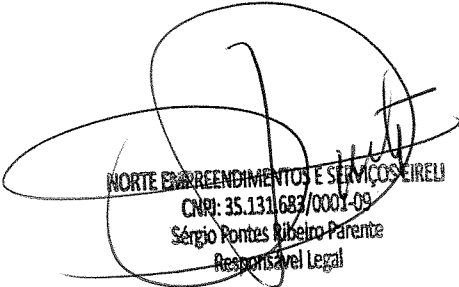
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 45,56</b>
---------------	------------------

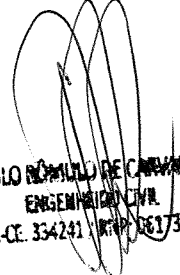
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	DATA : 24/10/2023	BDI : 26,65%			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2024
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA/CE.	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



6.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 66,48	R\$ 51,72
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 75,04	R\$ 72,47
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,55	R\$ 121,00
TOTAL Material:						R\$ 245,19
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SFRVNTF	SFINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,55	R\$ 155,50
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 155,50
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 400,69</b>

7.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,55	R\$ 1,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,16
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1,16</b>

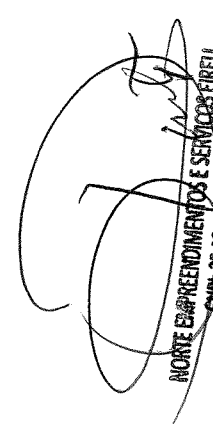
  
 NORTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 35.131.683/0001-09  
 Sérgio Pontes Ribeiro-Parente  
 Responsável Legal

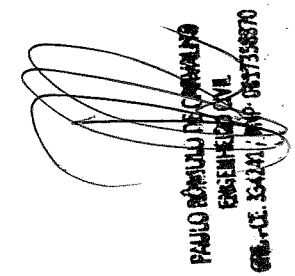
  
 PAULO RÔMULO DE CARVALHO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CRE-CE. 334241 / RFP 061/358370

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PÉDRA TOSCA DA CE - 187 AC SÍTIO JIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PÉDRA TOSCA DA CE - 187 AC SÍTIO JIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.			
<b>LOCAL:</b>	CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA/CE.			
<b>DATA:</b>	24/10/2023	<b>VERSÃO:</b>	021.1 COM DESONERAÇÃO	<b>BDI:</b> 26,55%
<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>ROF/A</b>	83,85%	<b>MIS</b>
<b>Composições</b>	PfOPRIA	<b>DATA REF.</b>	05/2021	0,00%

I	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
			%	%	%	%	
PLACA DA OBRA		R\$ 2.274,12	100,00 %				100,00 %
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		R\$ 20.121,68	R\$ 2.274,12	25,00 %			R\$ 21.274,12
SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 522,66	R\$ 5.030,42	R\$ 5.030,42	R\$ 5.030,42		R\$ 20.121,68
MOVIMENTO DE TERRA		R\$ 521,08	40,00 %	30,50 %			100,00 %
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		R\$ 450.204,06	R\$ 209,06	R\$ 154,18	R\$ 159,42		R\$ 522,66
SARJETAS		R\$ 73.178,20	24,00 %	23,00 %	25,00 %	26,00 %	100,00 %
SERVIÇOS DIVERSOS		R\$ 12.679,80	R\$ 125,05	R\$ 135,48	R\$ 130,27	R\$ 130,28	R\$ 521,08
			25,00 %	23,00 %	25,00 %	26,00 %	100,00 %
			R\$ 112.551,01	R\$ 112.551,01	R\$ 112.551,01	R\$ 112.551,03	R\$ 450.204,06
			25,00 %	25,00 %	25,00 %	26,00 %	100,00 %
			R\$ 13.294,55	R\$ 18.294,55	R\$ 18.294,55	R\$ 18.294,55	R\$ 73.178,20
			24,00 %	24,00 %	25,00 %	26,00 %	100,00 %
			R\$ 3.043,15	R\$ 3.043,15	R\$ 3.296,74	F\$ 3.296,76	R\$ 12.679,80
			R\$ 141.527,36	R\$ 139.208,79	R\$ 139.462,41	R\$ 139.303,04	R\$ 559.501,60
			R\$ 141.527,36	R\$ 280.736,15	R\$ 420.198,56	R\$ 559.501,60	

  
**MORTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**  
 CNPJ: 35.432.063/0001-09  
 Sérgio Pontes Ribeiro Parente  
 Responsável Legal

  
**PAULO ROMILDO MACCAMALHO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CRB-CE: 354241 / RP: 05735870



COMPOSIÇÃO DO BDI														
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	DATA : 24/10/2023	BDI : 26,65%										
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINEPA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2024</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINEPA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2024	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.									
	SEINEPA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2024									
LOCAL:	CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA/CE.													

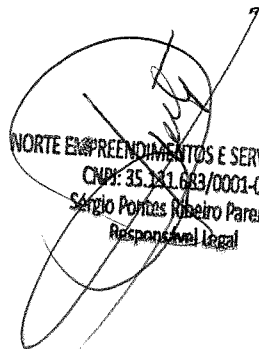
COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,68%</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,70%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,10%</b>

T	Impostos	%
C	COFINS	3,00%
CP	PIS	0,65%
	ISS	1,60%
CPRB	CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,75%</b>

BDI = 26,65%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

  
 NORTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 35.241.663/0001-09  
 Sérgio Pontes Ribeiro Parente  
 Responsável Legal


  
 PAULO ROMÃO DE CARVALHO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CRE-CE. 334241 / RNP: 0617358370

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	DATA : 24/10/2023	BDI : 26,65%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	CE - 187 AO SÍTIO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA/CE.	Composição	PROPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
			0,00%
			0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91%</b>	<b>3,12%</b>

**A + B + C + D = 83,85% 47,76%**

*Sérgio Pontes Ribeiro*  
**NORTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**  
 CNPJ: 35.131.688/0001-09  
 Sérgio Pontes Ribeiro Parente  
 Responsável Legal

*Paulo Romildo de Carvalho*  
**PAULO ROMILDO DE CARVALHO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREC-CE. 334241 / RFP-0617358370