


MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA



CNPJ: 26.991.913/0001-00
Av. Tabelaio Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé
Humberto. TIANGUA - CE
CEP: 62.354-510
Contato: (88) 9.9619-0519
E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA- CE

TOMADA DE PREÇO Nº TP004/2023SEINF/2023.

DATA DA LICITAÇÃO: 28.11.2023- AS 09:00Hrs

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta que tem como objetivo **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE, CONFORME CONVENIO Nº 072/2023 SOP, MAPP:2063**. Perfazendo o valor global R\$ 640.458,30 (SEISSENTOS E QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), prazo de execução de acordo com o cronograma do edital em anexo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS, portador do CPF sob nº 019.989.833 - 23, como representante legal desta empresa.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias corridos, a contar da data de entrega a Comissão Permanente de Licitação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaramos, sob as penalidades da lei, que visitamos o local onde serão executados os serviços, tomando conhecimento de todas as condições e informações inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuros que enseje avanços técnicos ou financeiras com a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA- CE.

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros.

RELAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E PESSOAL TECNICO.

Abaixo citados, nas quais uns estão alugados e outros estão adquiridos.

ALUGADOS:

- RETROESCAVADEIRA CASE 580M 4X4
- CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA VOLKSWAGEN-17220
- MOTONIVELADORA 160K CATERPILLAR
- CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ 1317
- ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX130B
- TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D50
- COMPACTADOR VW 17280

ADQUIRIDOS:

- DESEMPENADEIRA LISA
- DESEMPENADEIRA DENTADA
- MANGUEIRA DE NIVEL
- PRUMO DE PAREDE
- PRUMO DE CENTRO
- TRINCHA
- CARRINHO DE MÃO
- SERRA MANUAL
- LIXADEIRA ELETRICA
- BETONEIRA CSM ÚNICA
- FURADEIRA DE IMPACTO

EQUIPE TECNICA:

- BRUNA FERREIRA NERIS DE VASCONCELOS (engenheira civil) CREA N° 324186
- DATA DO REGISTRO: 30/08/2016


Se enquadra como (X) MICROEMPRESA-ME ou () EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP;

A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3° da lei complementar123/2006;

Não é lançada por qualquer hipótese de impedimento prevista do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

Tianguá-CE, 28 de NOVEMBRO de 2023

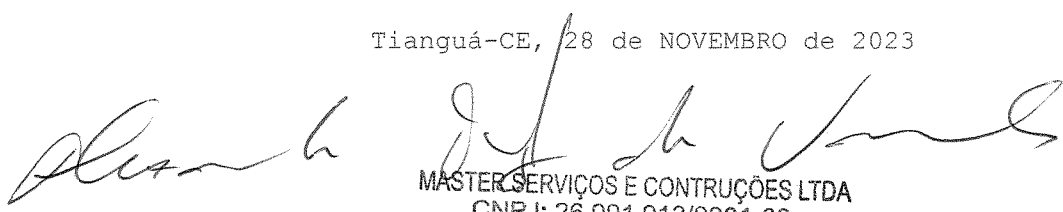

MASTER SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 26.991.913/0001-00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833-23




Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA-CE 324186/D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE:	À TOMADA DE PREÇO: 004/2023 - SEINFRA	DATA:	BDI : 27,16%			
OBJETO:	Pavimentação em Pedra no Município de Ibiapina - CE, conforme Convênio Nº 072/2023 SOP, MAPP:2063.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DADOS DA EMPRESA:	CNPJ: 26.991.913/0001-00 Av. Tabeião Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé Humberto, TIANGUA - CE CEP: 62.354-510 Contato: (88) 9.9619-0519 E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 15.734,00
1.1	COM-51910996	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 157,34	R\$ 15.734,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.508,83
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 186,70	R\$ 1.867,00
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,07	R\$ 599,84	R\$ 641,83
3		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 8.118,45
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	10.680,00	R\$ 0,09	R\$ 961,20
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	123,55	R\$ 57,93	R\$ 7.157,25
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 598.183,82
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	9.444,50	R\$ 45,63	R\$ 430.952,54
2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.530,00	R\$ 29,77	R\$ 105.088,10
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	123,55	R\$ 502,98	R\$ 62.143,18
5		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 15.913,20
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	10.680,00	R\$ 1,49	R\$ 15.913,20
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 136.864,06
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 503.594,24
						VALOR TOTAL:	R\$ 640.458,30

[Handwritten signature]
Raimundo E. Nori de Vasconcelos



REFERENTE:	À TOMADA DE PREÇO: 004/2023 - SEINFRA.	DATA : BDI : 27,16%				
OBJETO:	Pavimentação em Pedra no Município de Ibiapina - CE, conforme Convênio Nº 072/2023 SOP, MAPP:2063.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DADOS DA EMPRESA:	CNPJ: 26.991.913/0001-00 Av. Tabelião Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé Humberto. TIANGUA - CE CEP: 62.354-510 Contato: (86) 9.9619-0519 E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. COM-51910996 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,25500000	R\$ 5.868,92	R\$ 1.496,57
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,11000000	R\$ 14.514,46	R\$ 1.596,59
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3.093,16	

VALOR:	R\$ 123,73
VALOR ENCARGOS (47,76%):	R\$ 1.216,43
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 123,73
VALOR BDI (27,16%):	R\$ 840,10
VALOR COM BDI:	R\$ 157,34

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 34,2200	R\$ 34,9044
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,0300	R\$ 24,0300
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,1200	R\$ 54,5400
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,9400	R\$ 2,2410
TOTAL Material:					R\$ 115,7154	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,1000	

VALOR:	R\$ 146,82
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 20,13
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 146,82
VALOR BDI (27,16%):	R\$ 39,8
VALOR COM BDI:	R\$ 186,70

2.2. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 72,8100	R\$ 145,6200
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,6600	R\$ 2,6400
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,3100	R\$ 5,2400
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 153,5000	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 67,0800
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,8600	R\$ 99,4400
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 30,3400	R\$ 151,7000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 318,2200	

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 26.991.913/0001-00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833-23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA-CE 324186/D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	REFERENTE:	À TOMADA DE PREÇO: 004/2023 - SEINFRA.	DATA:	BDI: 27,16%			
	OBJETO:	Pavimentação em Pedra no Município de Ibiapina - CE, conforme Convênio N° 072/2023 SOP, MAPP:2063.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	DADOS DA EMPRESA:	CNPJ: 26.991.913/0001-00 Av. Tabeirão Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé Humberto, TIANGUA - CE CEP: 62.354-510 Contato: (88) 9.9619-0519 E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,76%	05/2021
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



	R\$ 471,72
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 203,63
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 471,72
VALOR BDI (27,16%):	R\$ 128,12
VALOR COM BDI:	R\$ 599,84

3.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 74,6100	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 210,7900	R\$ 0,0586
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0586

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 15,5500	R\$ 0,0086
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0086

VALOR:	R\$ 0,07
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 0,01
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 0,07
VALOR BDI (27,16%):	R\$ 0,02
VALOR COM BDI:	R\$ 0,09

3.2. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 15,5500	R\$ 45,5615
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 45,5615

VALOR:	R\$ 45,56
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 29,48
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 45,56
VALOR BDI (27,16%):	R\$ 12,37
VALOR COM BDI:	R\$ 57,93

4.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,8700	R\$ 1,1935
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 81,6100	R\$ 0,8161
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,0096

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 58,5400	R\$ 8,7810
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 63,5200	R\$ 9,5280

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil



REFERENTE:	À TOMADA DE PREÇO: 004/2023 - SEINFRA.	DATA:	BDI: 27,16%			
OBJETO:	Pavimentação em Pedra no Município de Ibiapina - CE, conforme Convênio Nº 072/2023 SOP, MAPP:2063.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DADOS DA EMPRESA:	CNPJ: 26.991.913/0001-00 Av. Tabelião Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé Humberto. TIANGUA - CE CEP: 62.354-510 Contato: (88) 9.9619-0519 E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	R\$ 18,3090
-----------------	-------------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,5610

VALOR:	R\$ 35,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,50
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 35,88
VALOR BDI (27.16%):	R\$ 9,75
VALOR COM BDI:	R\$ 45,63

4.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,3100	R\$ 3,3100
TOTAL Material:						R\$ 3,3100

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8875
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,0030

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,4900	R\$ 1,1225
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 329,5200	R\$ 11,2037
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,0000	R\$ 0,1480
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 41,2100	R\$ 0,6182
TOTAL Serviço:						R\$ 13,0924

VALOR:	R\$ 23,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,30
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 23,41
VALOR BDI (27.16%):	R\$ 6,36
VALOR COM BDI:	R\$ 29,77


4.3. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 64,9000	R\$ 50,4922
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 73,2600	R\$ 70,7545
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 118,8000
TOTAL Material:						R\$ 240,0467

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	REFERENTE:	À TOMADA DE PREÇO: 004/2023 - SEINFRA .	DATA :			BDI : 27,16%	
	OBJETO:	Pavimentação em Pedra no Município de Ibiapina - CE, conforme Convênio N° 072/2023 SOP, MAPP:2063.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	DADOS DA EMPRESA:	CNPJ: 26.991.913/0001-00 Av. Tabeião Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé Humberto. TIANGUA - CE CEP: 62.354-510 Contato: (88) 9.9619-0519 E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 155,5000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 155,5000
VALOR:						R\$ 395,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 100,62
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 395,55
VALOR BDI (27.16%):						R\$ 107,43
VALOR COM BDI:						R\$ 502,98

5.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,5500	R\$ 1,1663
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,1663
VALOR:						R\$ 1,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 0,76
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 1,17
VALOR BDI (27.16%):						R\$ 0,32
VALOR COM BDI:						R\$ 1,49



REFERENTE:	À TOMADA DE PREÇO: 004/2023 - SEINFRA.	DATA :		BDI : 27,16%		
OBJETO:	Pavimentação em Pedra no Município de Ibiapina - CE, conforme Convênio Nº 072/2023 SOP, MAPP:2063.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DADOS DA EMPRESA:	CNPJ: 26.991.913/0001-00 Av. Tabelião Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé Humberto. TIANGUA - CE CEP: 62.354-510 Contato: (88) 9.9619-0519 E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 15.734,00	20,00 %	30,00 %	26,00 %	24,00 %
			R\$ 3.146,80	R\$ 4.720,20	R\$ 4.090,84	R\$ 3.776,16
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.508,83	40,00 %	31,00 %	29,00 %	
			R\$ 1.003,53	R\$ 777,74	R\$ 727,56	
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.118,45	25,00 %	25,00 %	26,00 %	24,00 %
			R\$ 2.029,61	R\$ 2.029,61	R\$ 2.110,80	R\$ 1.948,43
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 598.183,82	20,00 %	29,00 %	25,00 %	26,00 %
			R\$ 119.636,76	R\$ 173.473,31	R\$ 149.545,96	R\$ 155.527,79
5	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 15.913,20		30,00 %	30,00 %	40,00 %
				R\$ 4.773,96	R\$ 4.773,96	R\$ 6.365,28
		R\$ 640.458,30	R\$ 125.816,70	R\$ 185.774,82	R\$ 161.249,12	R\$ 167.617,66
			R\$ 125.816,70	R\$ 311.591,52	R\$ 472.840,64	R\$ 640.458,30

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 15.734,00	100,00 %
			R\$ 15.734,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.508,83	100,00 %
			R\$ 2.508,83
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.118,45	100,00 %
			R\$ 8.118,45
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 598.183,82	100,00 %
			R\$ 598.183,82
5	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 15.913,20	100,00 %
			R\$ 15.913,20
		R\$ 640.458,30	R\$ 640.458,30

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
REFERENTE:	À TOMADA DE PREÇO: 004/2023 - SEINFRA.	DATA:	BDI : 27,16%
OBJETO:	Pavimentação em Pedra no Município de Ibiapina - CE, conforme Convênio Nº 072/2023 SOP, MAPP:2063.	FONTE	VERSÃO
DADOS DA EMPRESA:	CNPJ: 26.991.913/0001-00 Av. Tabelião Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé Humberto. TIANGUA - CE CEP: 62.354-510 Contato: (88) 9.9619-0519 E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		REF.	06/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
TOTAL		44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
TOTAL		14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
TOTAL		7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%



CNPJ: 26.991.913/0001-00
 Av. Tabelaio Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé Humberto. TIANGUA - CE
 CEP: 62.354-510
 Contato: (88) 9.9619-0519
 E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas de lei, de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

TIANGUÁ-CE, 23 de NOVEMBRO de 2022

ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS

(representante legal) / CPF: 019.989.833-23

MASTER SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 26.991.913/0001-00
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 019.989.833-23

O NEVES
 CENTRO DE NOTAS
 Nº 952
 Av. Prefeito

Reconheço a (s) firma (s) e autenticidade verdadeira de: Alexandre Feitoza De Vasconcelos

Em text. _____ da verdade

TIANGUA-CE, 23 NOV 2022

Rizma

- BEL RICARDO LINS NEVES SOLON - Oficial
- ANA LUISA AGUIAR SOLON - Tabelião Substituto
- GABRIEL LIMA DE SENA - Escrevente Autorizado
- MARIELE FAIXÃO FERREIRA - Escrevente Autorizado
- MARIA EDVANIA GOMES DA SILVA - Escrevente Autorizado

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

RECONHECIMENTO DE FIRMA
 2028
 624125
 ABDK 02



1

2